



MPP-3-GF-MINI MEASURING MASTER

NEW 用于双组份 混合材料的 精密·大容量涂布

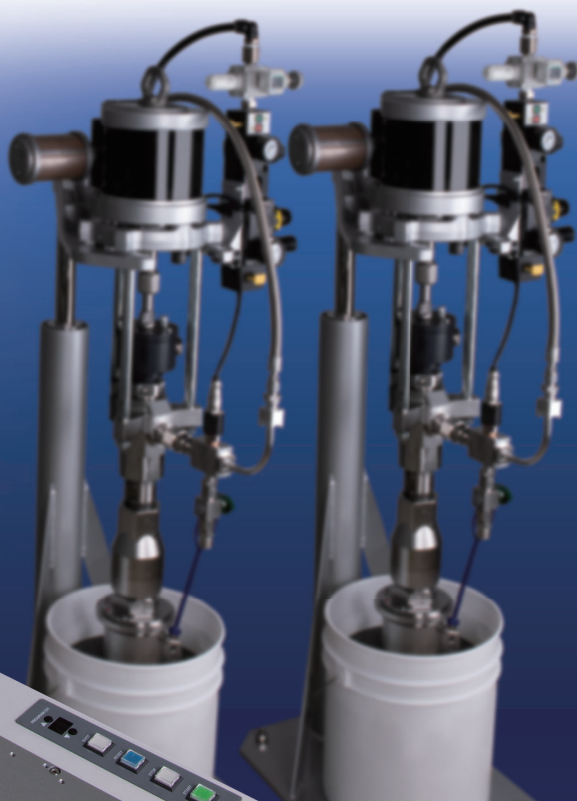

应用

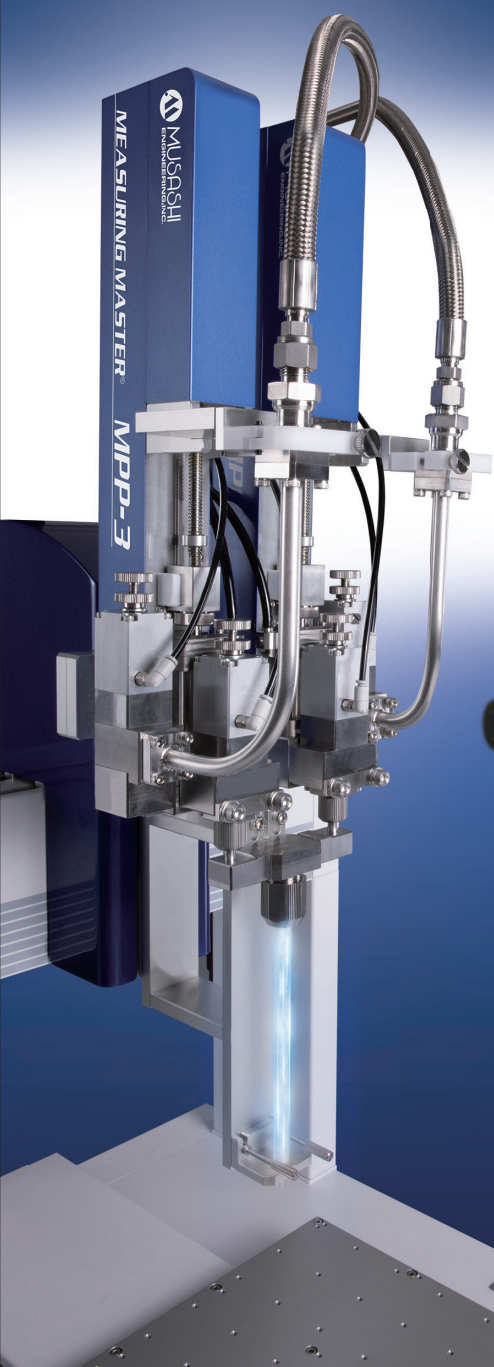

在散热片上
划线涂布散热材料

系统构成

- MPP-3-GF-MINI
- 控制器
- 泵系统×2
- 泵连接单元
- 台式机械臂




容积计量方式实现高精度涂布

装配专用控制器



可装配于台式机械臂



*台式机械臂是选购品。
详情请咨询我司销售人员。


其他产品信息、咨询请洽▼

<http://www.musashi-engineering.co.jp/chinese/>

最新的产品视频由此进入



外形尺寸图

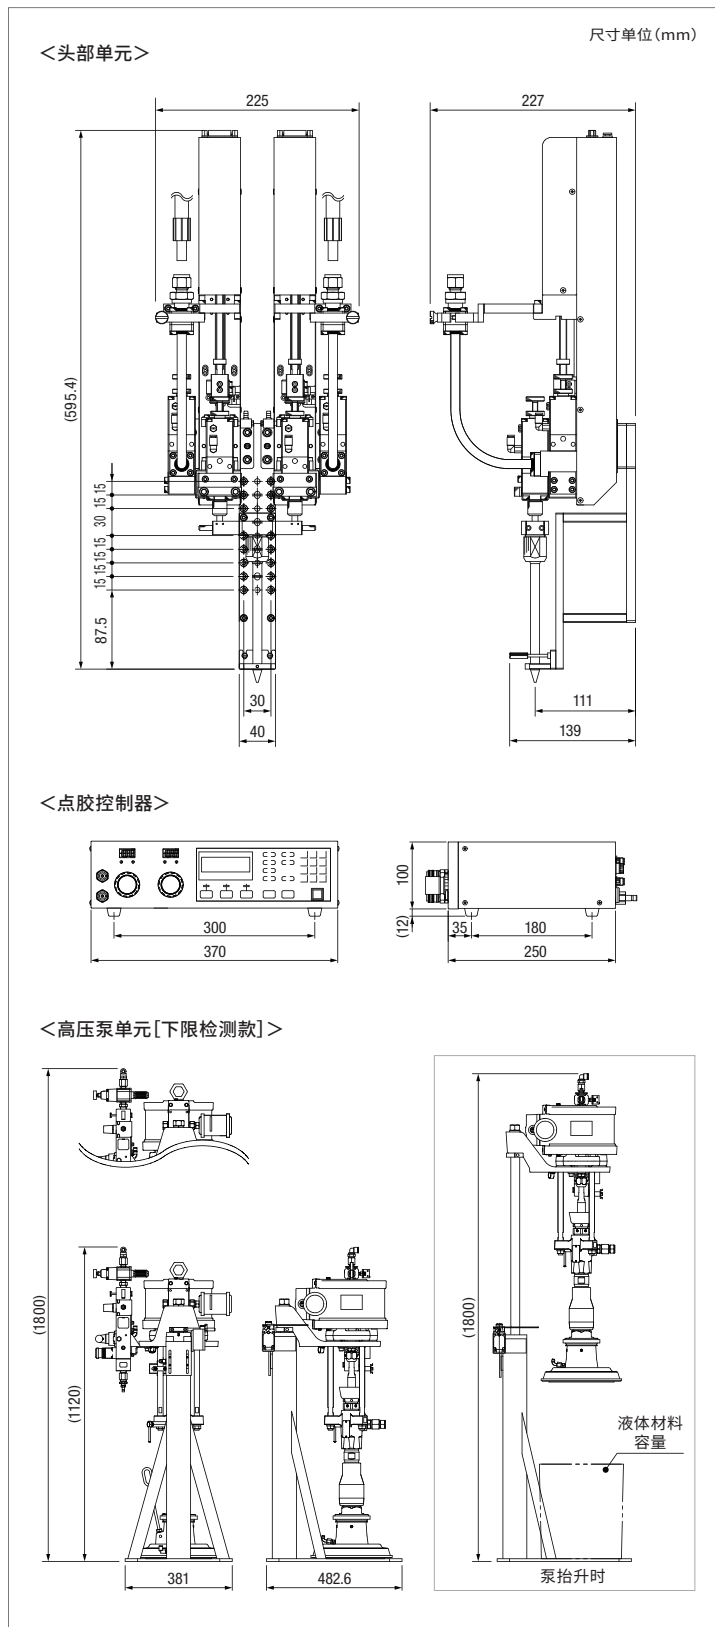

安全注意事项
为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

*规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。
*本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可可擅自复制本商品目录里的照片、图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社总公司已
通过ISO9001质量管理体系和
ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机
武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

香港 TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771
上海 TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882
苏州 TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438
总公司 日本, 东京 TEL:(81)422-76-7111 FAX:(81)422-76-7122

<http://www.musashi-engineering.co.jp/chinese/>

规格

MPP-3-GF-MINI

品名	MPP-3-GF-MINI
型号	M42-21300

MPP-3-GF-MINI 产品构成

	型式
头部单元	M42-21300-020-00
点胶控制器	M42-21300-009-00
MPP-3-C-1	
高压泵单元 [下限检测款]	M42-21300-007-00
高压泵连接单元	M42-21300-008-00
耐压管 [3/8 导管连接款]	M42-21300-010-00-5

头部单元

型号	M42-21300-020-00
点胶方式	容积计量式
主要功能	精密定量吐出粘度发生变化的液体材料
吐出量设定范围	0.0001~3.2000mL *单侧
使用环境	温度:15~35°C 湿度:40~75%(不可有结露) 高度:2000m以下 室内专用
适用的液体材料	散热材料(油脂、填缝剂)
适用的液体材料粘度	1~300,000mPa·s(参考值)
液体材料混合方式	静态混合
质量	13Kg(不含液体材料及容器)

点胶控制器

型号	M42-21300-009-00
吐出模式	定时模式、手动模式
控制方式	微机数码控制方式
显示屏	LCD 数码显示(带背光)
送液压力设定范围	0.001~0.500MPa
总吐出量设定范围	0.0002~6.4338mL
混合比A·B 设定范围	0.0001~9.9999
点胶头A·B 吐出量设定范围	0.0001~3.2169mL
吐出时间设定范围	0.01~99.99s
吐出加速时间设定范围	0.000~9.999s
最大打点数	9,999打点
主要功能	回吸、简易清洗、除泡、残量报警、日英切换、 单位切换、比重切换
频道数	100CH
额定电压及频率	AC100-240V 50/60Hz
额定电压允许变动范围	公称电压的±10%以内
功率	50W
使用环境	温度:15~35°C 湿度:25~70%(不可有结露) 高度:2,000m以下 室内专用
质量	6.0kg

高压泵单元[下限检测款]

型 号	M42-21300-007-00	
泵加压比	20×1	
液体材料吐出口	R3/4	
适用的容器	液 罐	
最大气压	0.7MPa	
常用最大吐出货量	3L/min	
残量检知开关规格 (每单位额定电压的电阻负载)	额定电压	电阻负载
	DC8V	10A(NC)、10A(NO)
	DC14V	10A(NC)、10A(NO)
	DC30V	6A(NC)、6A(NO)
质 量	100kg	

高压泵连接单元

型 号		M42-21300-008-00
液体材料供给口		φ3/4in 送液管接头
液体材料吐出口		φ3/8in 送液管接头
排流口		R1/2
压力表规格	显示	7段4位LCD显示
	使用温度范围	0~55℃ *不可有结冰
	使用湿度范围	35~85% *不可有结露
	电源电压	DC24V ±10%
	消耗电流	300mA
	控制输出	光电继电器输出:AC/DC250V 0.1A 响应速度:2 msec
		模拟信号输出4~20mA 最大负载电阻250kΩ 响应速度:2.5msec
	线缆长度	3,000mm *线缆末端未加工

耐压管[3/8 导管连接款]

型号	M42-21300-010-00-5
管长	5,000mm
最小弯曲半径	44mm
内管材质	氟化树脂
连接口	φ3/8in 送液管接头 *两端通用
耐压	20.6MPa