

满足环保无溶剂涂层材料的 薄膜涂布需求!!


FSV Fine Spray Valve

均匀地、广泛地成膜涂布。

New



- 低压雾化，防止飞散。
- 采用独有的一触式构造，可调整从Spot到Wide的涂布形状。

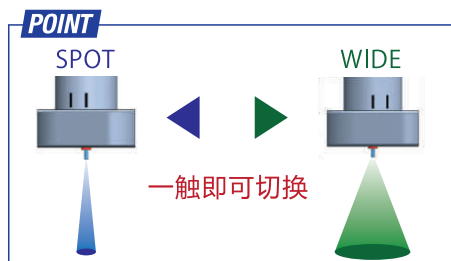

搭载桌上型机械臂
案例




SSV Shape Spray Valve

薄膜喷雾涂层。

New



- 可实现中~高粘度材料的喷雾涂布。大幅度抑制了涂布时的飞散。
- 多类专用针嘴陈列。

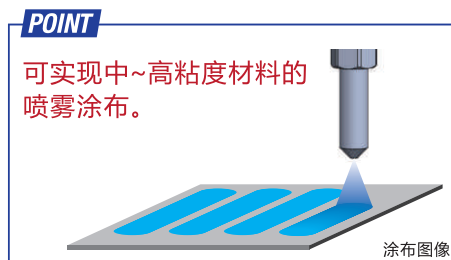

搭载桌上型机械臂
案例




规格

名称			FINE SPRAY VALVE		SHAPE SPRAY VALVE	
型号			FSV-1		SSV-1	
控制器型号			ME-5000SP			
点胶方式			帘状扇形喷雾阀式			
控制方式			电子/气动方式			
适用空气软管			AH-24			
气动端口供给压力范围			0.35~0.5MPa			
雾化空气供给压力范围			最大0.5MPa			
液体材料供给压力范围			最大0.5MPa			
适用液体输送接头		液体输送软管接头		J-46BS、J-46T、J-46U、J-N1B-6、J-N1B8、J-B1B-6、J-B1B-8、J-B1B-10		
		液体输送弯管接头		J-L1B-4、J-L1B-6、J-L1B-8、J-L1B-48HP		
适用液体输送软管		使用液体输送接头	J-46BS、J-46T、J-46U、J-N1B-6、J-B1B-6、J-L1B-6		LT-46、LT-46P、LT-46S、LT-46T、LT-46TB	
			J-N1B-4、J-L1B-4		LT-24P、LT-24T	
			J-N1B-8J-B1B-8、J-L1B-8		LT-68P、LT-68T、LT-68TB	
			J-B1B-10		LT-8.10P、LT-8.10T、LT-8.10TB	
			J-L1B-48HP		LT-48HP	
适用针嘴			DPN-□G-△ (□:22~32、△:1~3)		Φ0.4、Φ0.8、Φ1.2	
接液部材质			不锈钢、氟树脂、全氟弹性体、PEEK		不锈钢、全氟弹性体、PEEK	
尺寸(接头以及突起部分除外)			W22mm×D22mm×H156mm		W22mm×D22mm×H168mm	
重量			0.3kg		0.3kg	
适合规格			EU RoHS2			

外形尺寸图

尺寸单位(mm)

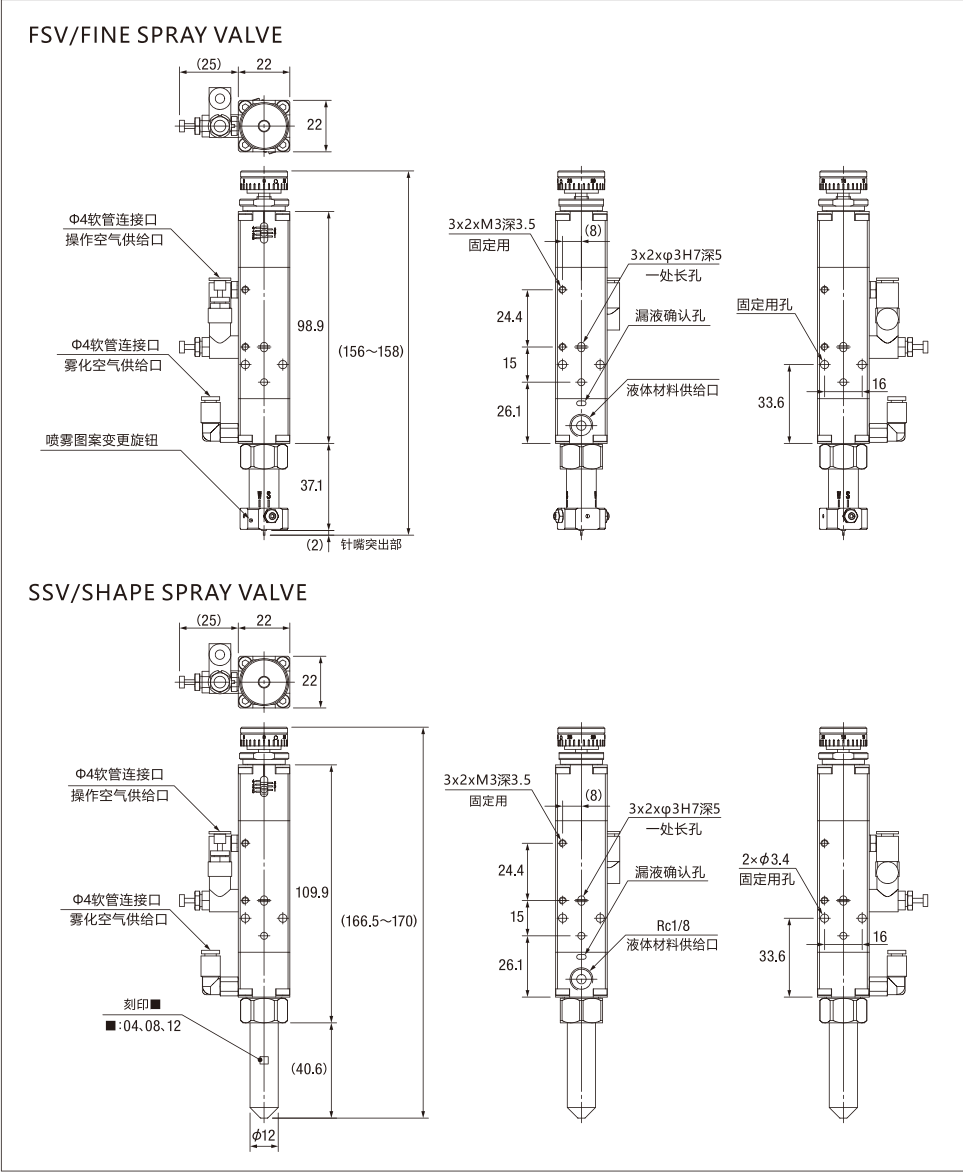

高精度数字控制
2流体喷雾阀 控制器

- 提高压力稳定性，消除涂布量误差
- 通过间隔设定，在吹气加压和驱动之间产生时间差，防止滴液。
- 通过数字控制，实现卓越的操作性和再现性。
- 通过控制器可集中管理涂布条件。
- 通过加强外部接口，可监视涂布动作，在装置搭载中发挥威力。

安全注意事项

为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

* 规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。

* 本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于侵权行为。



世界的点胶机
武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

香港 TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771
上海 TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882
苏州 TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438
总公司 日本, 东京 TEL:(81)422-76-7111 FAX:(81)422-76-7122
<http://www.musashi-engineering.co.jp>

深圳 TEL:(86)755-8346-6822 / FAX:(86)755-8346-6866
天津 TEL:(86)22-5856-2051